

Projeto: REPERFILAMENTO E RECAPE	Rua: Rio Grande do Norte	Entre Ruas: "J. Virgínio Luciano" e "Pará"	Extensão	29,43
			Larg. do Leito Carroçável	8,00
			Área do Leito Carroçável	235,44








Projeto: REPERFILAMENTO E RECAPE	Rua: Rio Grande do Norte	Entre Ruas: "Pará" e "Tocantins"	Extensão	60,94
			Larg. do Leito Carroçável	8,00
			Área do Leito Carroçável	487,52

Projeto: REPERFILAMENTO E RECAPE	Rua: Rio Grande do Norte	Entre Ruas: "Falcão Montanha" e "Antônio M. Sanches"	Extensão	50,39
			Larg. do Leito Carroçável	8,00
			Área do Leito Carroçável	407,12

Projeto: REPERFILAMENTO E RECAPE	Rua: Rio Grande do Norte	Entre Ruas: "Tocantins" e "Ver. Manoel Barbosa"	Extensão	56,33
			Larg. do Leito Carroçável	7,87
			Área do Leito Carroçável	435,45

Projeto: REPERFILAMENTO E RECAPE	Rua: Rio Grande do Norte	Entre Ruas: "Antônio M. Sanches" e "Avenida Marginal"	Extensão	50,51
			Larg. do Leito Carroçável	8,00
			Área do Leito Carroçável	404,08


FOTOS

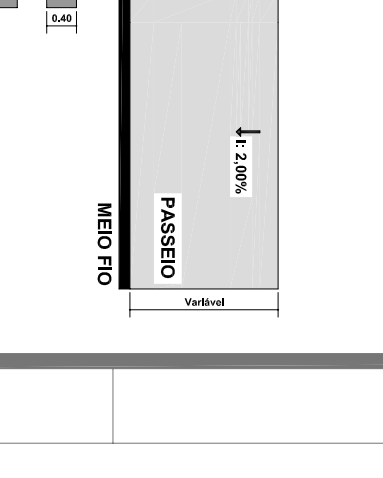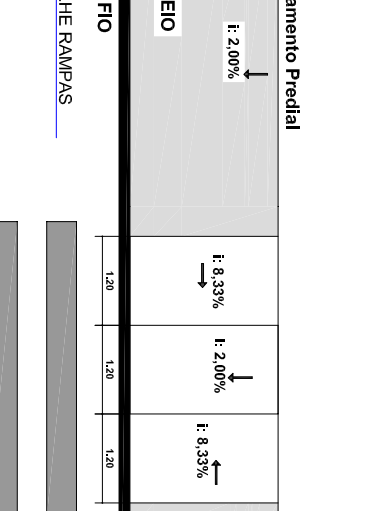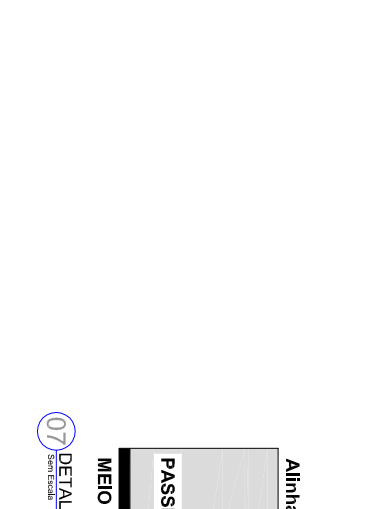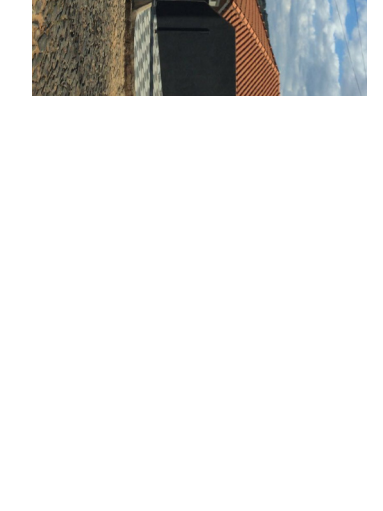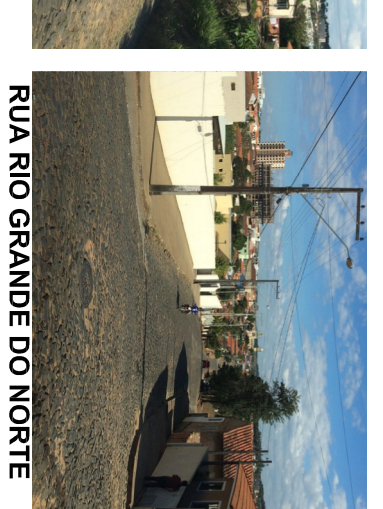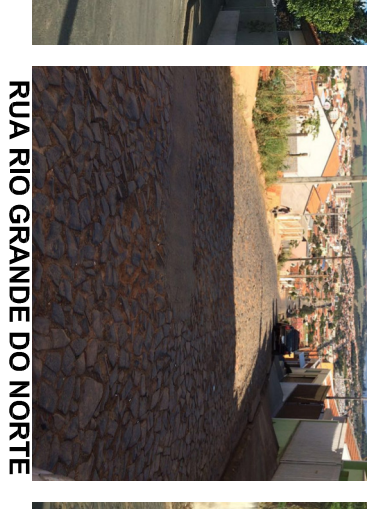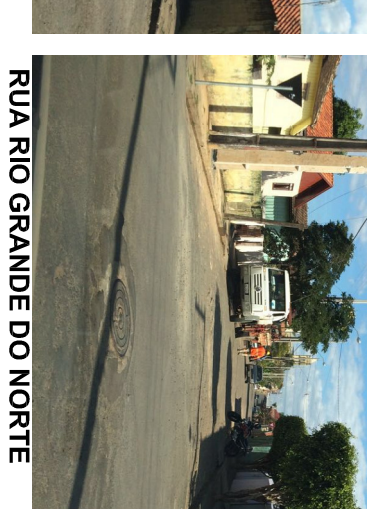

MEMÓRIA DE CÁLCULO

RUAS		PAVIMENTAÇÃO		PASSEIOS		SINALIZAÇÃO		DRENAGEM		
Serviço	Rua	Ext (m)	Larg. Total (m)	Área Total (m²)	Rampas(ud)	LMS-2 (Linha de divisão de fluxo)	FTP (Faixa de Pedestre)	Caixa de Ligação	Ø 40cm	Bueiro (ud)
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	63,92	8,05	514,56	2,00	7,67	16,00			1,00
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	115,06	8,00	920,48	4,00	13,81	32,00			
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	29,43	8,00	235,44	4,00	3,53	32,00	1,00	25,00	4,00
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	60,94	8,00	487,52	4,00	7,31	32,00	1,00	11,00	2,00
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	55,33	7,87	435,45	4,00	6,64	32,00	1,00	6,00	4,00
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	50,29	8,00	402,32	4,00	6,03	32,00	1,00	7,00	2,00
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	57,94	8,47	490,75	4,00	6,95	32,00	1,00	4,00	3,00
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	50,79	8,00	406,32	4,00	6,09	32,00			
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	50,89	8,00	407,12	4,00	6,11	32,00			
REPERFILAMENTO E RECAPE	Rio Grande do Norte	50,51	8,00	404,08	4,00	6,06	32,00			
REPERFILAMENTO E RECAPE	Amazonas			152,67						
REPERFILAMENTO E RECAPE	Estado do Rio			156,98						
REPERFILAMENTO E RECAPE	J. Virgínio Luciano			67,20						
REPERFILAMENTO E RECAPE	Pará			117,53						
REPERFILAMENTO E RECAPE	Tocantins			121,75						
REPERFILAMENTO E RECAPE	Ver. Manoel Barbosa			121,77						
REPERFILAMENTO E RECAPE	São Vicente			124,30						
REPERFILAMENTO E RECAPE	Piratininga			106,14						
REPERFILAMENTO E RECAPE	Falcão Montanha			106,15						
REPERFILAMENTO E RECAPE	Antônio M. Sanches									
REPERFILAMENTO E RECAPE	Avenida Marginal									
TOTAL RECAPE		585,10		5.905,65	38,00	70,21	304,00	4,00	64,00	20,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS - PR



ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO SHIGUERU SANADA

ASSINATURA: _____

TÍTULO: PROJETO RECAPE

TIPO DE OBRA: RECAPAMENTO ASFÁLTICO

REFERÊNCIA: VIAS, DETALHES, MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOCAL DA OBRA: RIO GRANDE DO NORTE

CIDADE/ESTADO DA OBRA: SIQUEIRA CAMPOS / PR

DATA: OUTUBRO 2017

ÁREA: 5.905,65M²

ESCALA(S): INDICADAS

FOLHA: 02/06

ASSINATURA: _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO SHIGUERU SANADA

ASSINATURA: _____